


Repareer de filterhouder met druppelstop: Een stap-voor-stap handleiding

1. Draai de filterhouder ondersteboven.
2. Druk voorzichtig op de pinnen aan weerszijden van de arm om het onderdeel los te maken en te verwijderen.
3. Verwijder de veer die onder de arm met de rubberen stop zit. De veer zit bovenop een klein puntje.
4. Plaats de nieuwe veer terug bovenop het kleine puntje.
5. Plaats de arm met de rubberen stop, met de puntige kant naar boven, terug bovenop de veer.
6. Klik de arm met de rubberen stop voorzichtig maar stevig terug gaatjes van de pinnen.

Klik [hier](#) om een video van dit reparatieproces te bekijken,

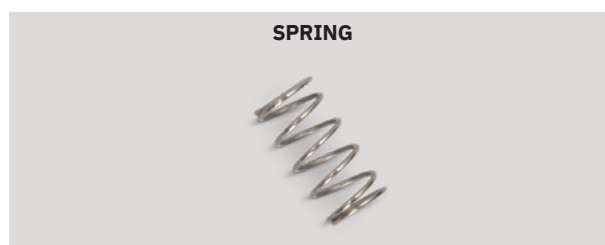

Heeft u problemen met het installeren van het onderdeel.
Neem dan contact op met onze [klantenservice](#).